

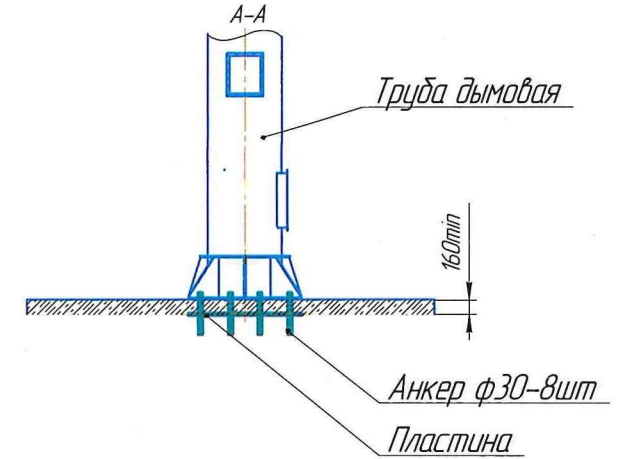


Перв. примен.
Спроб. №

Изд. № листа
Взам. инв. №
Инд. № докум.
Подп. и дата
Лист и дата
Изд. № листа

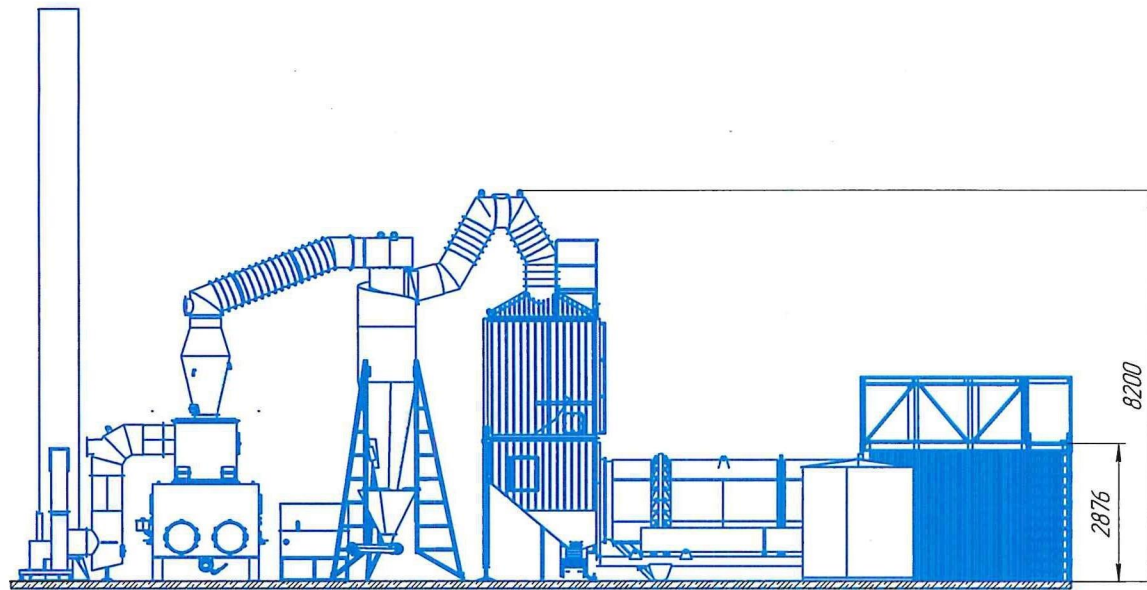

Плита дорожная 2000x6000-15шт

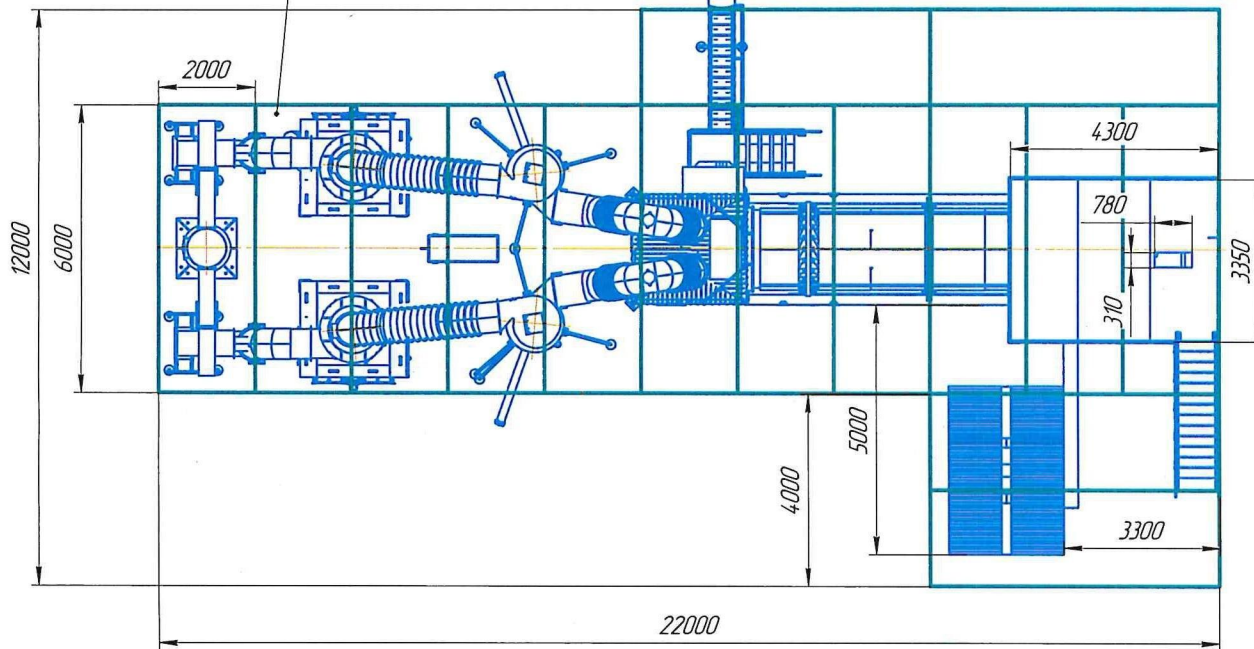

Установка монтируется на горизонтальной площадке выложенной дорожными плитами, например 1160-(6000x2000x160) с перепадом высот не более 50мм по всей плоскости. Для компенсации перепадов по высоте плит предусмотрена регулировка по высоте циклонов в допуске ± 150 мм.

Труба дымовая крепится к плитам анкерами. Дополнительное крепление компонентов установки анкерами не требуется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термодеструкционная установка Размещение на плитах	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Каданов							1:75
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								